

Scala professionale

A doppia salita con piattaforma a ponte e base stabilizzatrice ANTI-RIBALTAMENTO

Cod. 6088 - 6088P

- ★ Scala a ponte scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALTAMENTO
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 600x750 con fermapiedi alto mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Doppia basetta stabilizzatrice maggiorata anti-ribaltamento ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Doppio corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Anno produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per effettuare manutenzione industriale impegnativa in modo comodo e pratico, ma soprattutto con una sicurezza superiore grazie alla doppia basetta stabilizzatrice maggiorata che ne assicura la certificazione ANTI-RIBALTAMENTO per compensare spinte orizzontali fino a 30 kg. e alla doppia basetta stabilizzatrice. Disponibile anche senza maniglie e senza basette ma con piastre di fissaggio a terra per il superamento di ostacoli fissi.

Collaudata anti-ribaltamento fino a 30 kg. orizzontali !

NORMATIVE ANTI-RIBALTAMENTO

EN 131/3-7

**NF P93-352
NF P93-353**

PER SCALE A PALCHETTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO



Corrimano realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. con fissaggio regolabile
Fissati mediante viti a cavallotto con bullone e rondella in nylon lubrificante permettono il montaggio e smontaggio rapido e di regolare la posizione



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati
Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola
Realizzata in alluminio è smontabile per il trasporto ed utilizza ruote in gomma nera Ø 125 mm. e tamponi a terra che frenano la scala automaticamente



INNESTO CALBRATO MASSIMA SOLIDITA' CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO
BASSETTA MAGGIORATA ANTI-RIBALTAMENTO
Basetta ANTI-RIBALTAMENTO ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido
Facile montaggio/smontaggio e scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo



**100%
MADE IN
ITALY
PRODUCT**

NORMA

EN 131/3-7

**NF P93-352
NF P93-353**

PORTATA

150 kg

GARANZIA

10 anni

**ASSICURAZIONE
PRODOTTO**


Danni a cose e persone

3.000.000

In foto articolo SCA 6088/08

Scala professionale

Versione fissa 6088P con piastre di fissaggio al suolo

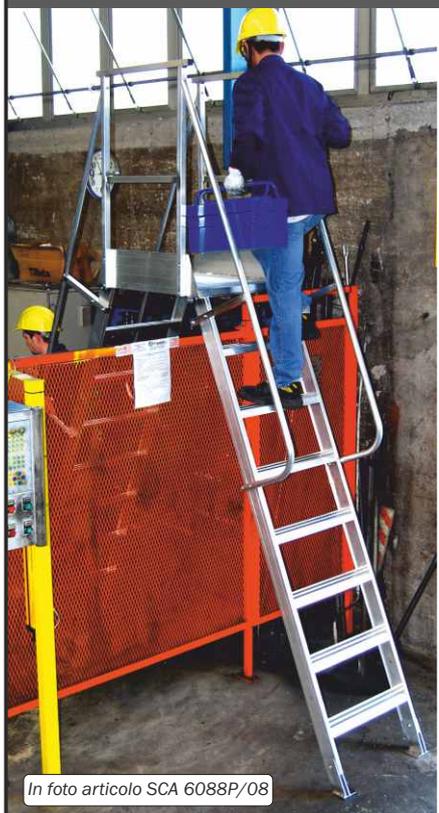

In foto articolo SCA 6088P/08



Fornita senza basette stabilizzatrici ma dotata di n° 4 piastre di fissaggio realizzate in alluminio anti-ruggine per fissare la scala al suolo mediante appositi tasselli

NORMA
D.Lgs. 81


PORTATA
100 kg



Grande piattaforma a ponte di lavoro in alluminio con protezioni di sicurezza regolamentari

Realizzata con dimensioni 750 x 600 mm. è provvista di parapetto alto mt. 1,0 con protezione intermedia e di fermapiedi alto 200 mm. permette di eseguire lavorazioni importanti con grande comodità e sicurezza.

Altezza di lavoro + 2 mt.
Altezza totale: + 1,00 mt.
Altezza piattaforma

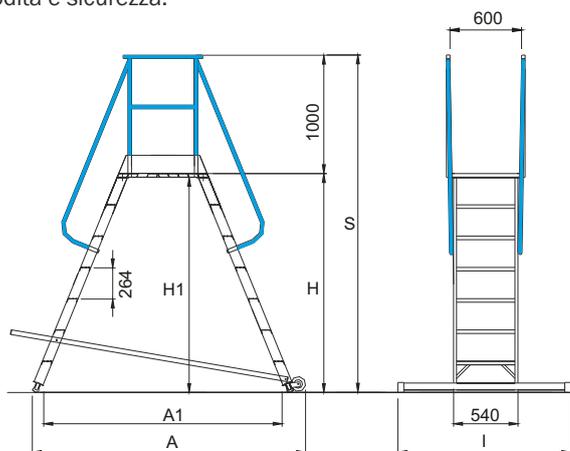

| Codice Articolo | Gradini piattaforma compresa n° | Altezza piattaforma H mt. | Altezza di lavoro piano + 2mt mt. | Altezza di ingombro H1 mt. | Scartamento base A mt. | Scartamento interno base A1 mt. | Larghezza basetta l cm. | Peso kg. | Prezzo 6088P con piastre D.L.81 Euro | Prezzo 6088 con basette EN131-7 Euro |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SCA 6088/03 | 2x3 | 0,80 | 2,80 | 0,75 | 1,44 | 1,15 | 110 | 24,0 | | |
| SCA 6088/04 | 2x4 | 1,06 | 3,06 | 1,02 | 1,70 | 1,40 | 110 | 26,0 | | |
| SCA 6088/05 | 2x5 | 1,32 | 3,32 | 1,29 | 1,90 | 1,60 | 130 | 29,0 | | |
| SCA 6088/06 | 2x6 | 1,59 | 3,59 | 1,55 | 2,10 | 1,80 | 130 | 31,0 | | |
| SCA 6088/07 | 2x7 | 1,85 | 3,85 | 1,82 | 2,30 | 2,00 | 145 | 33,0 | | |
| SCA 6088/08 | 2x8 | 2,12 | 4,12 | 2,08 | 2,50 | 2,22 | 145 | 36,5 | | |