


Scala professionale

A cavalletto con parapetto di sicurezza e piattaforma in alluminio EXTRALARGE

Cod. 6040 - 6040T

- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23 alettato
- ★ Piattaforma "EXTRALARGE" mm. 260x320 in fusione di alluminio ad alta resistenza con biella automatica di sicurezza anti-chiusura
- ★ Grande vaschetta porta-oggetti in alluminio saldata di dimensioni cm. 8 x 30 e profonda 4 cm.
- ★ Parapetto di sicurezza alto cm. 61
- ★ Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- ★ Base rinforzata anti-urto con nervature in alluminio anti-ruggine saldate sulla scala
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdrucchiolo
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Una scala appositamente studiata per tutti gli impieghi su superfici piane, molto robusta con una larghezza maggiorata e una solida piattaforma in fusione di alluminio **EXTRALARGE** questa scala offre grande comodità d'uso e garantisce la massima stabilità e sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto.

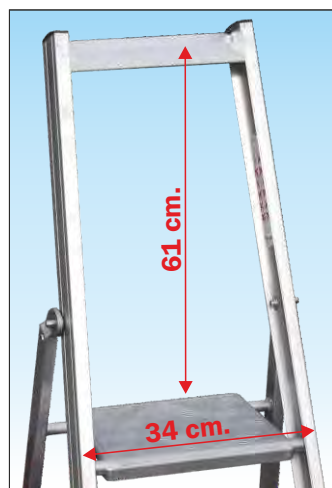

Grande spazio di lavoro con piattaforma EXTRALARGE e massima sicurezza

Con parapetto e piattaforma realizzata in fusione di alluminio anti-ruggine con dimensioni maggiorate cm. 26 x 32 e provvista di dispositivo di sicurezza anti-chiusura con biella automatica



In foto articolo SCA 6040/06

100%
MADE IN
ITALY
PRODUCT

NORMA
EN 131/1-2-3


PORTATA
150 kg

GARANZIA
10 anni


ASSICURAZIONE
PRODOTTO
Danni a cose e persone
3.000.000



Vaschetta porta oggetti in alluminio
Molto robusta saldata sulla scala e capiente con dimensioni cm. 8 x 30 e profonda cm. 4 consente un sicuro appoggio anche di grossi oggetti.



Cerniera aggancio cavalletto posteriore in fusione di alluminio
Realizzata in robusta fusione di alluminio dedicata con rondelle in nylon auto-lubrificante garantisce la totale inattaccabilità della ruggine nel tempo



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati
Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Base rinforzata con nervature anti-urto e piedini ad innesto anti-distacco
Con nervature di rinforzo in alluminio anti-ruggine saldate contro gli urti laterali e dotata di piedini ad innesto che evitano il distacco accidentale

Scala professionale



Versione 6040 TOP con corrimano e porta-attrezzi



Grande ripiano porta-attrezzi

Realizzato in alluminio molto robusto sostiene la portata di 10 kg. utile per l'appoggio sicuro di grossi attrezzi




Doppio corrimano

Realizzato in tubo tondo di alluminio Ø 32 mm. unito al montante con viti passanti



In foto articolo SCA 6040T/05

Il cavalletto sormonta
il profilo montante
**CHIUSA OCCUPA
SOLO 11 cm.**

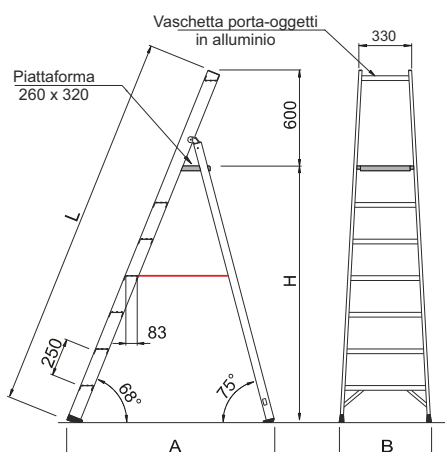

ACCESSORI

Kit per spostamenti della scala a carriola

Consente di spostare la scala a spinta su ruote sollevando leggermente un solo lato evita di sollevare peso e di chiudere la scala



- **N° 2 barre**
automatiche
anti-chiusura
in alluminio
anti-ruggine



- **N° 2 ruote**
Ø 100 mm.
su staffe in
alluminio
anti-ruggine



- **N° 2 maniglie**
d'alluminio
anti-ruggine
per sollevare
la scala con
le mani

Codice	Descrizione	Prezzo
SCC KITCAR1	Kit carriola x tutte le misure	

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza scala B mt.	Scartamento A mt.	Peso kg.	Prezzo versione 6040 Euro	Codice Articolo	Prezzo versione 6040TOP Euro
SCA 6040/03	3	1,39	0,69	2,69	0,51	0,70	6,6		SCA 6040T/03	
SCA 6040/04	4	1,64	0,92	2,92	0,53	0,85	7,2		SCA 6040T/04	
SCA 6040/05	5	1,89	1,16	3,16	0,56	1,01	8,6		SCA 6040T/05	
SCA 6040/06	6	2,14	1,39	3,39	0,59	1,17	9,2		SCA 6040T/06	
SCA 6040/07	7	2,39	1,62	3,62	0,61	1,32	10,0		SCA 6040T/07	
SCA 6040/08	8	2,64	1,85	3,85	0,63	1,40	11,2		SCA 6040T/08	
SCA 6040/09	9	2,89	2,08	4,08	0,66	1,48	12,1		SCA 6040T/09	
SCA 6040/10	10	3,14	2,32	4,32	0,68	1,79	13,2		SCA 6040T/10	
SCA 6040/12	12	3,64	2,78	4,78	0,73	2,10	16,0		SCA 6040T/12	