

Scala professionale


Dritta in appoggio con uscita frontale larga mm. 600

Cod. 6078N

- ★ Scala con uscita di sbarco frontale dotata di parapetti d'uscita alti mt. 1
- ★ Gradino profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati in gomma certificata anti-sdrucchiolo (fino alla misura 11 gradini)
- ★ Basetta stabilizzatrice in alluminio anti-ruggine ad innesto calibrato indeformabile (a partire dalla misura 12 gradini)
- ★ Doppio corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati
- ★ Versione EN131 con portata 150 kg.
- ★ Versione D.L.81 con portata 100 kg.
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Una scala appositamente studiata per accedere in sicurezza a soppalchi o piani rialzati che dispone di una vera e propria uscita frontale con parapetto di sicurezza

In foto articolo SCA 6078N/10



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Appoggio su superfici pregiate

Striscia in morbido neoprene applicata all'estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e delicato ed evita la possibilità di graffi indicato per superfici o pareti pregiate



Corrimano realizzato in tubo tondo Ø 30 mm. con fissaggio regolabile

Vengono fissati alla scala mediante viti a cavallotto con bullone di contrasto e rondella in nylon auto-lubrificante che permettono il montaggio e smontaggio rapido e di regolare la posizione




A patire dalla misura 12

Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido

Facile montaggio/smottaggio e scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo

Fino alla misura 11



Base rinforzata e piedini ad innesto anti-distacco

Con nervature di rinforzo in alluminio anti-ruggine saldate contro gli urti laterali e piedini ad innesto contro distacco accidentale

100%
MADE IN
ITALY
PRODUCT

NORMA

EN 131/1-2-3

D.Lgs. 81

PORTATA

150 kg

100 kg

GARANZIA

10 anni

ASSICURAZIONE
PRODOTTO

Danni a cose e persone

3.000.000



Scala professionale

ACCESSORI Piattaforma di sbarco profonda 50 cm. dotata di fermapiEDE alto 5 cm, e di parapetti laterali alti 100 cm. realizzati in profilo tubolare Ø 32 mm.



N.B.
Piattaforma
e parapetti
smontabili

N.B.
Disponibile
solo per
versione
scala D.L.81

Fornito con disegno
tecnico per verifica
di messa in opera

Codice	Prezzo
SCP CP 031X2	

N.B. Gli articoli **SCA 6078N** fino alla misura **11** non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto secondo EN 131



In foto articolo SCA 6078N/10

ACCESSORI Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci d'attacco in acciaio zincato




Fornito con disegno tecnico
per verifica di messa in opera

Codice	Prezzo
SCC KTM	

Gradino antiscivolo profondo 100 mm. Unito al montante con robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista

N.B. Costo di
supplemento
per ogni
gradino

Codice	Prezzo/Cad
SCC GR100	

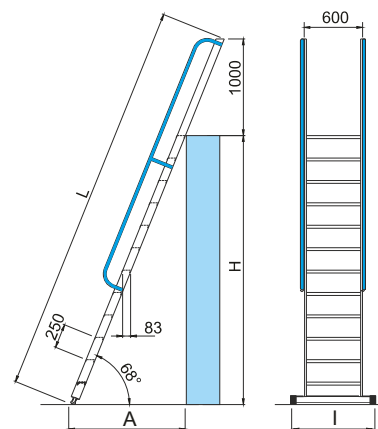

Codice Articolo	Gradini totali n°	Lunghezza L mt.	Altezza H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Scartamento A mt.	Larghezza basetta l cm.	Peso kg.	Prezzo D.L.81	Prezzo EN 131
								Euro	Euro
SCA 6078N/05	5	2,35	1,16	3,16	0,55	-	8,0	-	-
SCA 6078N/06	6	2,60	1,39	3,39	0,64	-	9,0	-	-
SCA 6078N/07	7	2,85	1,62	3,62	0,74	-	10,3	-	-
SCA 6078N/08	8	3,10	1,86	3,86	0,83	-	11,4	-	-
SCA 6078N/09	9	3,35	2,09	4,09	0,93	-	12,5	-	-
SCA 6078N/10	10	3,60	2,32	4,32	1,02	-	13,8	-	-
SCA 6078N/11	11	3,85	2,55	4,55	1,11	-	15,0	-	-
SCA 6078N/12	12	4,10	2,78	4,78	1,21	90	16,3	-	-
SCA 6078N/13	13	4,35	3,02	5,02	1,30	100	17,3	-	-
SCA 6078N/14	14	4,60	3,25	5,25	1,40	100	18,5	-	-
SCA 6078N/15	15	4,85	3,48	5,48	1,49	100	19,5	-	-
SCA 6078N/16	16	5,10	3,71	5,71	1,58	100	21,0	-	-
SCA 6078N/17	17	5,35	3,94	5,94	1,67	110	22,0	-	-
SCA 6078N/18	18	5,60	4,18	6,18	1,77	110	23,0	-	-
SCA 6078N/19	19	5,85	4,41	6,41	1,86	110	24,0	-	-
SCA 6078N/20	20	6,10	4,64	6,65	1,96	110	25,0	-	-