

# Scala professionale

**Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice ANTI-RIBALTAMENTO**

Cod. 6087

- ★ Scala a palchetto scomponibile con basette stabilizzatrici ANTI-RIBALTAMENTO
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23 alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 600x660 con fermapiedi alto mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Doppia basetta stabilizzatrice maggiorata anti-ribaltamento ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per effettuare manutenzione industriale impegnativa in modo comodo e pratico, ma soprattutto con una sicurezza superiore grazie alla doppia basetta stabilizzatrice maggiorata che ne assicura la certificazione ANTI-RIBALTAMENTO per compensare spinte orizzontali fino a 30 kg.

**Collaudata anti-ribaltamento fino a 30 kg. orizzontali !**

**NORMATIVE ANTI-RIBALTAMENTO**

**EN 131/3-7**

**NF P93-352  
NF P93-353**

**PER SCALE A PALCHETTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO**



In foto articolo SCA 6087/07

**100%  
MADE IN  
ITALY  
PRODUCT**

**NORMA**

**EN 131/3-7**

**NF P93-352  
NF P93-353**

**PORTATA**

**150 kg**

**GARANZIA**

**10 anni**

**ASSICURAZIONE  
PRODOTTO**

Danni a cose e persone

**3.000.000**



**Corrimano realizzato in tubo tondo Ø 30 mm. con fissaggio regolabile**

Fissati mediante viti a cavallotto con bullone e rondella in nylon lubrificante permettono il montaggio e smontaggio rapido e di regolarne la posizione



**Gradini profondi 83 mm. molto robusti uniti al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo**



**Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola**

Realizzata in alluminio è smontabile per il trasporto ed utilizza ruote in gomma nera Ø 125 mm. e tamponi a terra che frenano la scala automaticamente



**INNESTO CALIBRATO MASSIMA SOLIDITA' CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO**

**BASETTA MAGGIORATA ANTI-RIBALTAMENTO**

**Basetta ANTI-RIBALTAMENTO ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido**


Facile montaggio/smontaggio e scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo

# Scala professionale




## Grande piattaforma regolamentare in alluminio con protezioni di sicurezza

Realizzata con dimensioni 60 x 66 cm. è provvista di parapetto alto mt. 1,0, con protezione intermedia e di fermapiedi alto 20 cm. permette di eseguire lavorazioni importanti con grande comodità e nella massima sicurezza

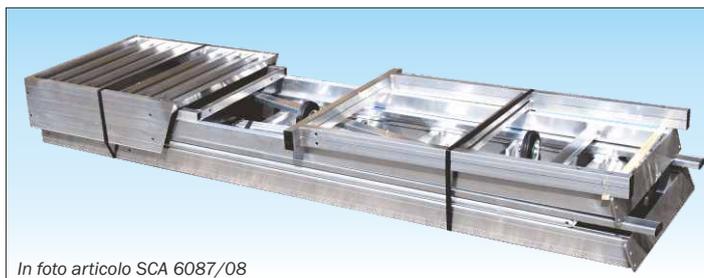


In foto articolo SCA 6087/08

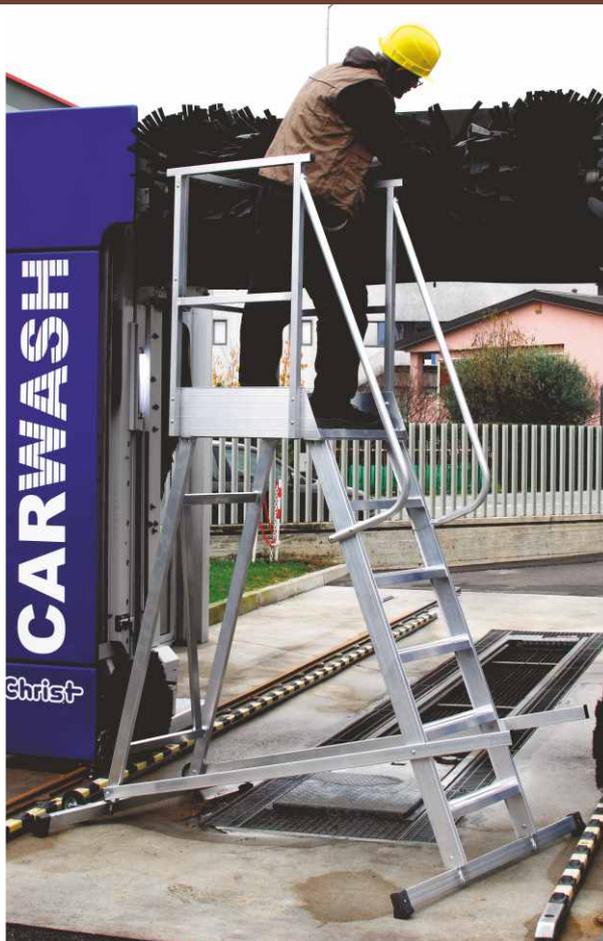

In foto articolo SCA 6087/06

**Scala interamente smontabile ideale lo stoccaggio ed il trasporto**  
Realizzata ad elementi componibili uniti con apposite viti di fissaggio garantisce un ingombro contenuto e compatto

**Con certificazione ANTI-RIBALTAMENTO**  
sporgersi non è più un problema !

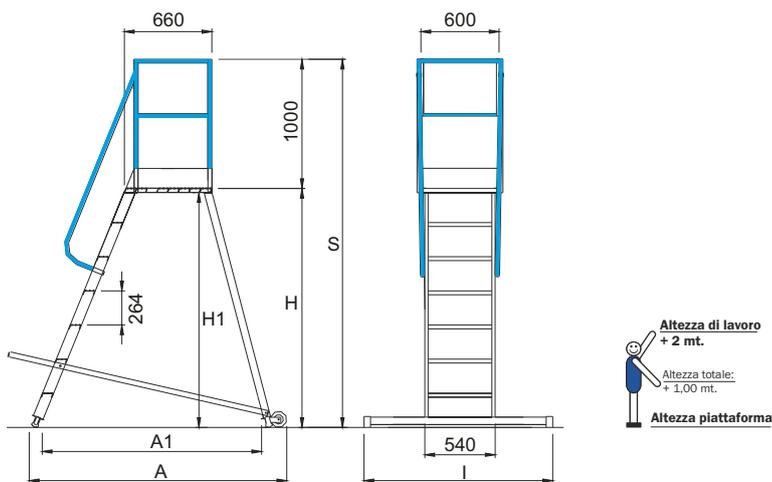

## ACCESSORI

**Grande vaschetta porta-attrezzi amovibile** realizzata completamente in alluminio anti-ruggine con dimensioni cm. 22 x 54



Codice	Descrizione	Prezzo
SCC VASC6087	Vaschetta porta-attrezzi	

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Altezza scala S mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Altezza di ingombro H1 mt.	Scartamento base A mt.	Scartamento interno base A1 mt.	Larghezza bassetta l cm.	Peso kg.	Prezzo Euro
SCA 6087/03	3	1,80	0,80	2,80	0,75	1,30	0,98	110	22,0	
SCA 6087/04	4	2,06	1,06	3,06	1,02	1,45	1,16	110	23,0	
SCA 6087/05	5	2,32	1,32	3,32	1,29	1,63	1,33	130	26,0	
SCA 6087/06	6	2,59	1,59	3,59	1,55	1,80	1,54	130	27,5	
SCA 6087/07	7	2,85	1,85	3,85	1,82	1,98	1,69	145	30,5	
SCA 6087/08	8	3,12	2,12	4,12	2,08	2,13	1,87	145	32,5	