

Scala professionale

Dritta in appoggio a pioli

Cod. 680N

- ★ Scala dritta in appoggio
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura interna ed esterna al montante verticale
- ★ Montante maggiorato per tutte le misure
- ★ Tappi e piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-scivolo
- ★ Modelli versione 680N/da 12 a 21 gradini dotati di basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Leggera e maneggevole, rappresenta la base della grande gamma Frigerio, nella sua semplicità risulta molto solida e robusta, con la doppia bordatura dei gradini ha sempre una marcia in più, perché conferiscono alla scala una solidità superiore di fronte ad urti e sollecitazioni a garanzia di una lunga durata e affidabilità nel tempo. È ideale per semplici lavorazioni in appoggio a parete o per accedere a piani rialzati.

100%
MADE IN
ITALY
PRODUCT

NORMA
EN 131/1-2-3

PORTATA
150 kg

GARANZIA
10 anni

ASSICURAZIONE
PRODOTTO
Danni a cose e persone
3.000.000

ACCESSORI

Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine

Comprende
verifica a
disegno
tecnico



Codice
SCC KTM

Prezzo



Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura
Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga durata nel tempo

Fino alla misura 10



Piedino di appoggio

Realizzati in durevole materiale sintetico consentono la massima superficie di appoggio a terra quando la scala è in posizione d'uso

A partire dalla misura 11



INNESTO CALIBRATO MASSIMA SOLIDITA'

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO

Basetta stabilizzatrice smontabile ad innesto calibrato indeformabile

L'innesto calibrato permette un facile montaggio e smontaggio e distribuisce le sollecitazioni all'interno del profilo montante garantendo la massima solidità e indeformabilità nel tempo

In foto articolo SCA 680N/11

Scala professionale

ACCESSORI





Possibilità di realizzare tutti gli articoli 680 con larghezza maggiorata a 45 cm o a 51 cm.

Corrimano in alluminio

Realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. di alluminio anti-ruggine smontabile per il trasporto.



Viene fissato alla scala mediante viti a cavallotto in acciaio zincato che consentono di regolare la posizione in altezza.

in foto articolo SCA 680N/10 + SCC CSP10

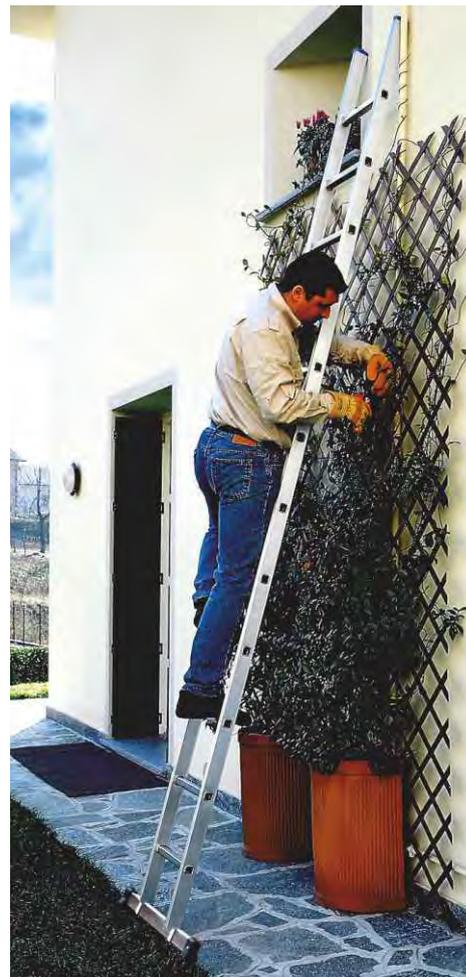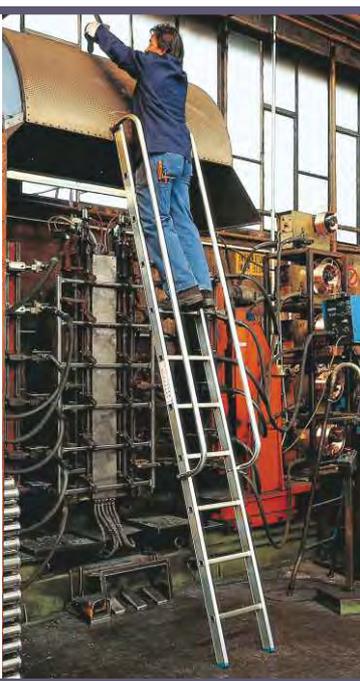

In foto articolo SCA 680N/12 - Versione EN131

N.B. Gli articoli SCA 680N fino alla misura 10 non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto secondo UNI EN 131

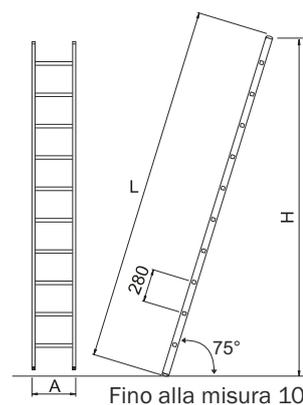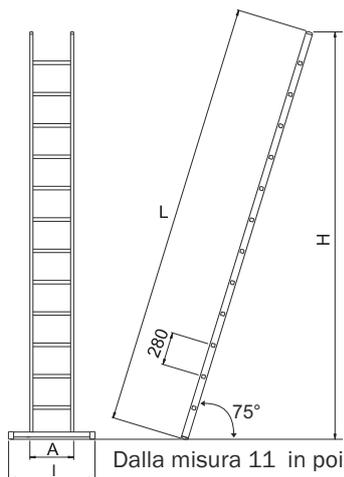

Codice Articolo	Gradini totali n°	Montante mm.	Lunghezza L mt.	Altezza H mt.	Larghezza scala A mt.	Larghezza basetta l cm.	Peso kg.	Prezzo EN 131	ACCESSORI Codice Articolo	Prezzo corrimano per n° 1 lato Euro
								Euro		
SCA 680N/06	6	58 x 25	1,92	1,88	0,38	–	3,8		SCC CSP06	
SCA 680N/07	7	58 x 25	2,20	2,15	0,38	–	4,3		SCC CSP07	
SCA 680N/08	8	58 x 52	2,48	2,41	0,38	–	4,8		SCC CSP08	
SCA 680N/09	9	58 x 25	2,76	2,65	0,38	–	5,0		SCC CSP09	
SCA 680N/10	10	58 x 25	3,00	2,95	0,38	–	5,7		SCC CSP10	
SCA 680N/12	12	58 x 25	3,60	3,48	0,38	80	7,0		SCC CSP12	
SCA 680N/14	14	58 x 25	4,16	4,02	0,38	80	7,8		SCC CSP14	
SCA 680N/17	17	78 x 25	5,00	4,82	0,45	100	11,6		SCC CSP17	
SCA 680N/21	21	95 x 25	6,12	5,90	0,52	120	19,0		SCC CSP21	