

# Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice su ruote auto-frenante

Cod. 6083 - 6083A

- ★ 6083 Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio conforme DL 81 (portata 100 kg.)
- ★ 6083A Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio con staffe stabilizzatrici certificate anti-ribaltamento EN131-7 (portata 150 kg.)
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23 alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 670x517 con fermapiedi di mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200x550 ribaltabile
- ★ Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati di salita
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdrucchiolo
- ★ Anno di produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per impieghi importanti con cavalletto semi verticale, consente l'uso anche in affiancamento frontale e garantisce un lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia piattaforma provvista di fermapiede regolamentare. Dispone di doppio corrimano e di basetta stabilizzatrice con puntoni frenanti per garantire buona stabilità e sicurezza.



100%  
MADE IN ITALY  
PRODUCT

NORMA  
D.Lgs. 81

PORTATA  
100 kg

GARANZIA  
10 anni

ASSICURAZIONE  
PRODOTTO  
Danni a cose e persone  
3.000.000

# Scala professionale a palchetto

## ACCESSORI




**Sistema frenate con anti-itrusione e piedi di appoggio a terra**

Permette il comodo spostamento della scala a carrello su n° 4 ruote e la barra anti-itrusione ad apertura automatica consente l'accesso e l'uso della scala solo quando frenata nel modo corretto

Codice  
SCC CDRW2

Prezzo  
solo quando frenata nel modo corretto

## Versione 6083A ANTI-RIBATAMENTO



IN CONFORMITA'  
**NORMA**  
**EN 131-7**  
PER SCALE A PALCHETTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO

Collaudata per resistere a spinte orizzontali fino a 30 kg al livello della piattaforma di lavoro

La scala aggiunge n° 2 staffe stabilizzatrici laterali con fissaggio rapido allungabili velocemente con sfilo telescopico che consentono di stabilizzare perfettamente la scala in ogni situazione.

**PORTATA**

**150 kg**




**Staffe applicate a partire da 6083A/05 in poi**



**Grande piattaforma di lavoro regolamentare realizzata 100% in alluminio anti-ruggine**

Di dimensioni 670 x 517 mm. è provvista di parapetto completo alto mt. 1,0, e fermapiedi alto 100 mm.

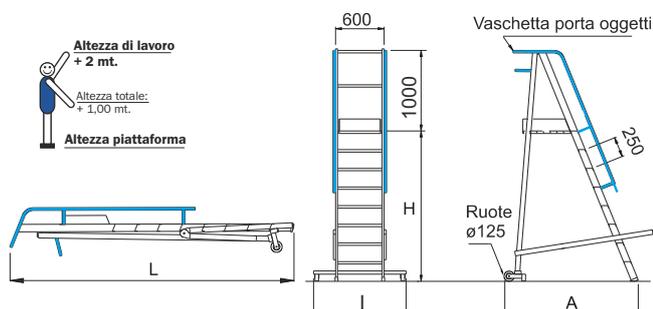

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma		Larghezza basetta I cm.	Scartamento A mt.	Peso kg.	Prezzo versione 6083 Euro	Prezzo versione 6083A Euro
			H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.					
SCA 6083/04	4	2,15	0,94	2,94	90	1,27	19,0	-	
SCA 6083/05	5	2,40	1,17	3,17	90	1,39	22,0		
SCA 6083/06	6	2,65	1,40	3,40	90	1,50	25,0		
SCA 6083/07	7	2,90	1,63	3,63	90	1,62	28,0		
SCA 6083/08	8	3,15	1,86	3,86	100	1,73	31,0		
SCA 6083/09	9	3,40	2,10	4,10	100	1,84	34,0		
SCA 6083/10	10	3,65	2,33	4,33	110	1,96	37,0		
SCA 6083/12	12	4,15	2,79	4,79	120	2,18	40,0		
SCA 6083/14	14	4,65	3,26	5,26	130	2,41	43,0		
SCA 6083/16	16	5,15	3,72	5,72	140	2,64	46,0		
SCA 6083/17	17	5,40	3,95	5,95	140	2,75	49,0		N.A.